

Микрофон настольный «МН-2200»

Микрофон «МН-2200» (далее – Микрофон) настольный с гибкой ножкой.

Микрофон предназначен для работы в составе системы оповещения людей о пожаре и малых радиоузлов.

Для удобства эксплуатации микрофон можно легко зафиксировать в необходимом положении на столе.

Для осуществления трансляции необходимо нажать на кнопку, расположенную на основании микрофона до фиксации. По окончании трансляции снова нажать на кнопку для снятия фиксации.

Для подключения микрофона к прибору С-К-120М необходимо пропустить штекер с проводом в одно из технологических отверстий на задней стенке и подсоединить к разъему Jack 3.5 мм.

Технические характеристики

Тип микрофона	электретный
Чувствительность	- 58±3 дБ
Рабочее напряжение	2 В
Сопротивление	2,2 кОм
Номинальный диапазон частот	50-16 000 Гц
Тип штекера	Jack 3.5 мм
Длина провода	3 м
Диапазон рабочих температур	0...+40°С
Габаритные размеры (ширина/высота)	85x250мм
Масса	0,2 кг

Микрофон настольный «МН-2200»

Микрофон «МН-2200» (далее – Микрофон) настольный с гибкой ножкой.

Микрофон предназначен для работы в составе системы оповещения людей о пожаре и малых радиоузлов.


Для удобства эксплуатации микрофон можно легко зафиксировать в необходимом положении на столе.

Для осуществления трансляции необходимо нажать на кнопку, расположенную на основании микрофона до фиксации. По окончании трансляции снова нажать на кнопку для снятия фиксации.

Для подключения микрофона к прибору С-К-120М необходимо пропустить штекер с проводом в одно из технологических отверстий на задней стенке и подсоединить к разъему Jack 3.5 мм.

Технические характеристики

Тип микрофона	электретный
Чувствительность	- 58±3 дБ
Рабочее напряжение	2 В
Сопротивление	2,2 кОм
Номинальный диапазон частот	50-16 000 Гц
Тип штекера	Jack 3.5 мм
Длина провода	3 м
Диапазон рабочих температур	0...+40°С
Габаритные размеры (ширина/высота)	85x250мм
Масса	0,2 кг

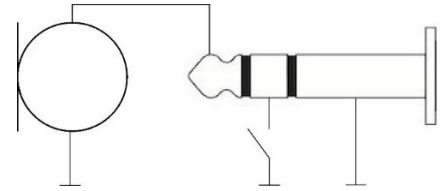

Внутренняя схема подключения

Гарантийный срок эксплуатации микрофона составляет 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется отремонтировать микрофон в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт микрофона потребителем не допускается.


Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Изготовитель
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

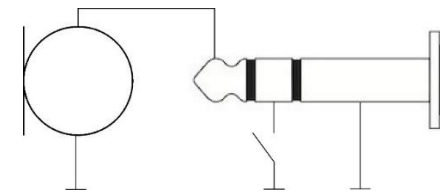

Внутренняя схема подключения

Гарантийный срок эксплуатации микрофона составляет 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется отремонтировать микрофон в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт микрофона потребителем не допускается.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Изготовитель
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»