
Перв. примен.	"рампрошаранный шлагбанж". "Бите и противот прот				
	Противотаранный шлагбаум "Бук" предназначен для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.				
	Nº	Техническая характеристика	Ед.изм.	Значение	
	1	Тип привода	6/ 1	Ручной	
	2	Ширина перекрываемого проезда	М	3; 4; 5; 6;	
	3	Высота стрелы в закрытом положении	ММ	800	
Справ. №	4	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара	кДж	1851	
	5	Защитное покрытие изделия	-	Холодное цинкование	
	6	Окраска	-	Желтая основа, красные полосы на стреле	
	7	Наличие светоотражающих элементов	-	Да	
	8	Интенсивность	-	100%	
	9	Управление устройством	-	Ручное механическое	
	10	Диапазон рабочих температур	°C	om -45 đo +60	
	11	Масса, не более	KZ	1240	
	12	Страна производитель	61 4	Российская Федерация	
	13	Гарантия	Mec.	12	
Инв. № дцъл. Подп. и дап	В комплект поставки входят: -Противотаранный шлагбаум "Бук"; -ЗИП(Краска ремонтная);				
Взам. инв. №	Q ₁ C ₁	CACIE			
Подп. и дата	<i>[</i>	По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.			
	Противотаранный шлагбаум "Бук" ПТШ П Р Изм. Лист № докум. Подп. Дата				
'Z	Раз _і Про			Num. Nucm Nucmoo	
Инв. № подл.	7.7	онтр. — Г≡ХКПЮЧИ.РФ	pacmaka		

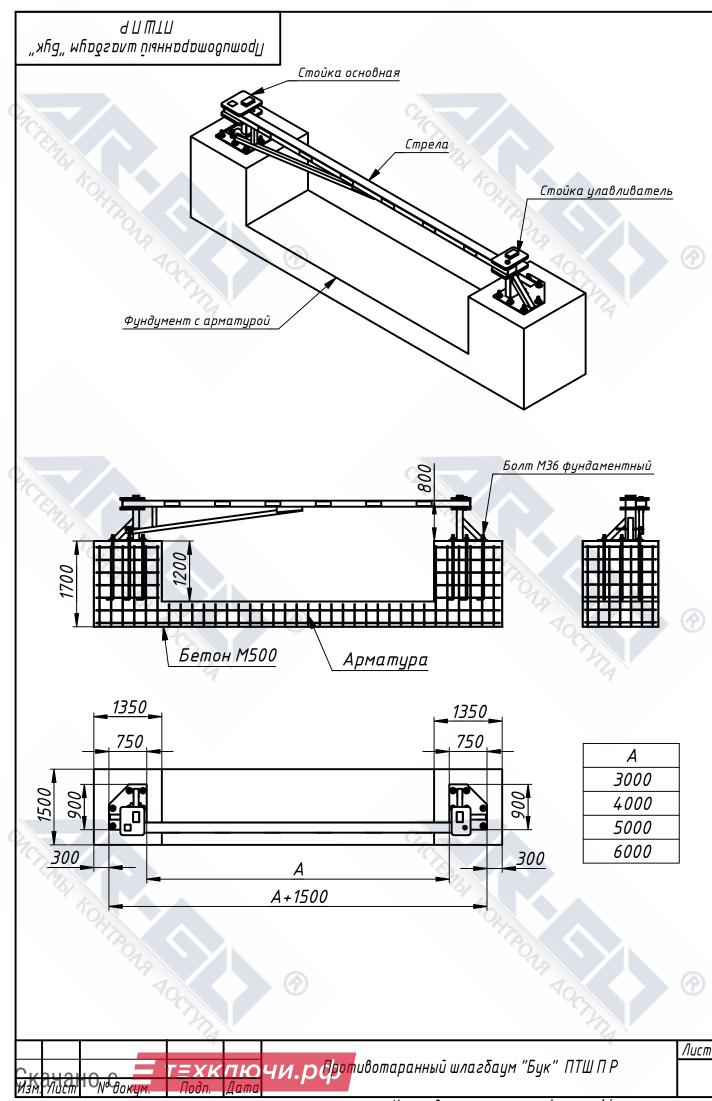

Копировал

Формат А4